

# Konfigurace Shinewifi-F

## Krok první, nastavte Shinewifi-F do stálého modrého stavu (režim hotspotu):

1. Zapojte datalogger do USB portu střídače připojeného k síti
2. Zmáčkněte tlačítko dataloggeru na jeho přední straně, po dobu 6 sekund, tlačítko můžete pustit když se rozsvítí indikátor tříbarevně



3. Pokud se objeví červená, zmáčkněte tlačítko ještě jednou krátce, po zhruba pěti vteřinách by měl datalogger začít svítit modře



Krok druhý:

## 2.1 Připojte svůj telefon k hotspotu Shinewifi-F.

## 2.2 Otevřete stránku konfigurace Shinewifi-F.

4. Přihlaste se k hotspotu dataloggeru, název hotspotu odpovídá sériovému číslu dataloggeru, heslo: 12345678



5. V internetovém prohlížeči připojeného telefonu zadejte IP adresu dataloggeru, tedy: 192.168.10.100




6. Přihlašte se pomocí admin účtu, heslo: 12345678, zadejte název Wifi ke které chcete datalogger připojit, poté heslo k této Wifi, zmáčkněte tlačítko Apply, poté tlačítko restart immediately, poté počkejte než se datalogger restartuje, jakmile začne blikat modře, měl by být připojen k internetu




Krok třetí: Přidejte datalogger do své ELEKTRÁRNY pomocí OSS.

3.1 Použijte svůj telefon pro otevření webu OSS a přihlaste se na adrese


<https://server.growatt.com/login>.

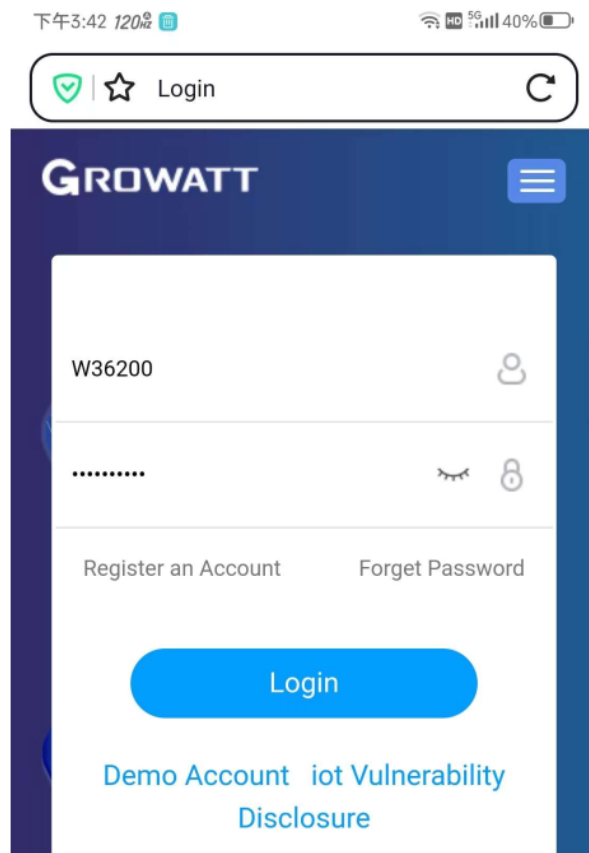

1. Přidejte datalogger do vaší elektrárny.

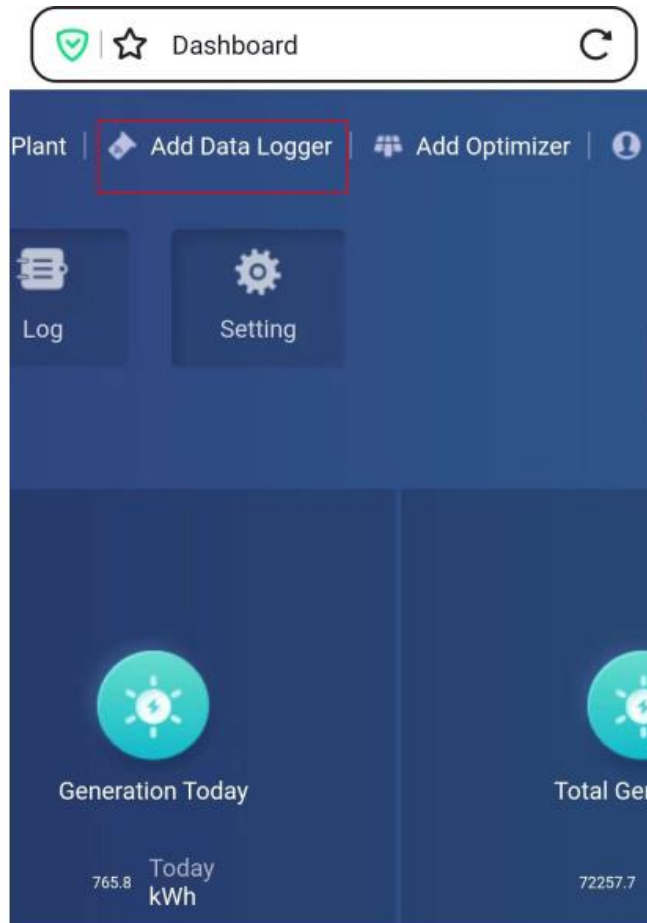

2. Zadejte SN dataloggeru a check kód, oba údaje najdete na zadní straně dataloggeru

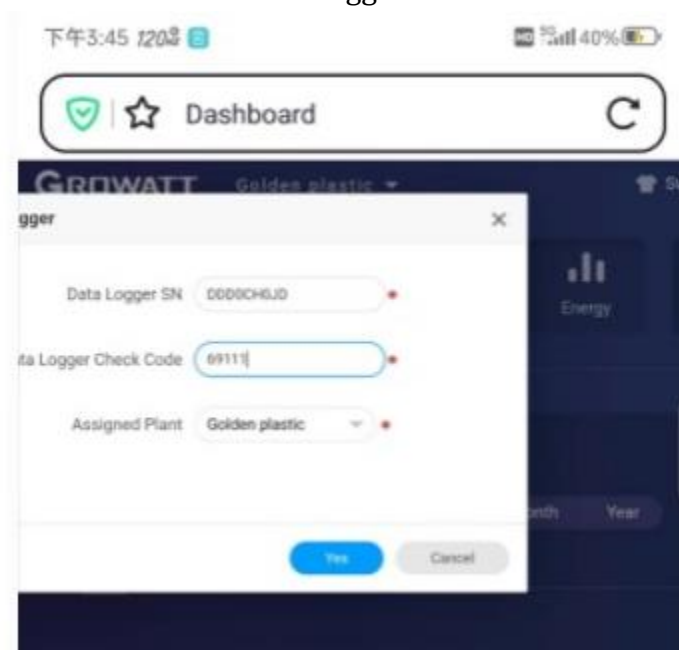

3. Zkontrolujte připojení elektrárny ve vaší aplikaci ShinePhone, nebo přes OSS.



;